


# TM 140/200/400

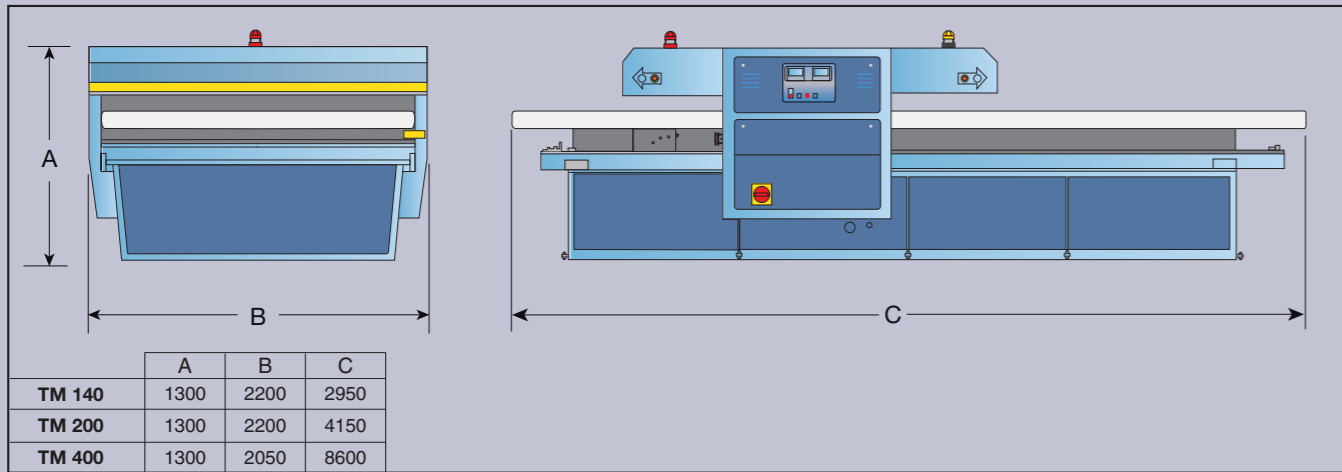

**I** Dimensione piastra  
Altezza piano di stampa  
Tensione alimentazione  
Potenza max.  
Consumo  
Temperatura  
Tempo regolabile  
Pressione oleodinamica  
Peso netto  
Altre misure disponibili: 225x175 cm / 310x160 cm

	TM 140	TM 200	TM 400
Dimensione piastra	140x175 cm	200x175 cm	430x160 cm
Altezza piano di stampa	800 mm	800 mm	800 mm
Tensione alimentazione	V 380 + N	V 380 + N	V 380 + N
Potenza max.	KW 17,5	KW 24	KW 60
Consumo	KW/h 7	KW/h 10	KW/h 24
Temperatura	50-255° C	50-255° C	50-255° C
Tempo regolabile	0-999,9 sec.	0-999,9 sec.	0-999,9 sec.
Pressione oleodinamica	150 ATE	150 ATE	150 ATE
Peso netto	Kg 2.600	Kg 3.400	Kg 7.100

**D** Abmessungen des Plateaus  
Höhe der Druckfläche  
Spannung  
Anschlusswert  
Anschlusswert/h  
Temperatur  
Zeiteinstellung  
Oeldynamischer Druck  
Nettogewicht  
Andere abmessungen: 225x175 cm / 310x160 cm

	TM 140	TM 200	TM 400
Abmessungen des Plateaus	140x175 cm	200x175 cm	430x160 cm
Höhe der Druckfläche	800 mm	800 mm	800 mm
Spannung	V 380 + Neutrum	V 380 + Neutrum	V 380 + Neutrum
Anschlusswert	KW 17,5	KW 24	KW 60
Anschlusswert/h	KW/h 7	KW/h 10	KW/h 24
Temperatur	50-255° C	50-255° C	50-255° C
Zeiteinstellung	0-999,9 sec.	0-999,9 sec.	0-999,9 sec.
Oeldynamischer Druck	150 ATE	150 ATE	150 ATE
Nettogewicht	Kg 2.600	Kg 3.400	Kg 7.100

**UK** Dimension of the plate  
Height of printing surface  
Current  
Power consumption  
Power consumption/h  
Temperature  
Time regulable  
Pressure dynamical  
Net weight  
Other sizes available: 225x175 cm / 310x160 cm

	TM 140	TM 200	TM 400
Dimension of the plate	140x175 cm	200x175 cm	430x160 cm
Height of printing surface	800 mm	800 mm	800 mm
Current	V 380 + N	V 380 + N	V 380 + N
Power consumption	KW 17,5	KW 24	KW 60
Power consumption/h	KW/h 7	KW/h 10	KW/h 24
Temperature	50-255° C	50-255° C	50-255° C
Time regulable	0-999,9 sec.	0-999,9 sec.	0-999,9 sec.
Pressure dynamical	150 ATE	150 ATE	150 ATE
Net weight	Kg 2.600	Kg 3.400	Kg 7.100


**F** Dimension de la plaque  
Hauteur plateau  
Voltage  
Consommation totale  
Consommation totale/h  
Température  
Regulation du temps  
Pression oleodynamique  
Poids net  
Autres mesures disponibles: 225x175 cm / 310x160 cm

	TM 140	TM 200	TM 400
Dimension de la plaque	140x175 cm	200x175 cm	430x160 cm
Hauteur plateau	800 mm	800 mm	800 mm
Voltage	V 380 + N	V 380 + N	V 380 + N
Consommation totale	KW 17,5	KW 24	KW 60
Consommation totale/h	KW/h 7	KW/h 10	KW/h 24
Température	50-255° C	50-255° C	50-255° C
Regulation du temps	0-999,9 sec.	0-999,9 sec.	0-999,9 sec.
Pression oleodynamique	150 ATE	150 ATE	150 ATE
Poids net	Kg 2.600	Kg 3.400	Kg 7.100



I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi e soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

All data and technical features are purely indicative and subject to changes without prior notice.



**transmatic** s.r.l.

Via Enzo Ferrari, 9/11/13  
20824 Lazzate (MB) - ITALY  
Tel. +39 02 96329816 - +39 02 96329024  
Fax: +39 02 96728422  
e-mail: info@transmaticsr.com  
web: www.transmaticsr.com



**transmatic**

Heat Seal Machines



**TM 140/200/400**

# TM 140/200/400

**I** Pressa automatica a due stazioni particolarmente indicata per la stampa sublimatica. Permette una stampa perfettamente uniforme nei seguenti articoli: tenute sportive, costumi da bagno, articoli pubblicitari, calze, collant, pannelli in legno, guanti, maglieria, tappeti, lastre alluminio e vetro ecc. Funzionamento idraulico con spostamento automatico della testa. Velocità di spostamento regolata da una rampa proporzionale (partenza rapida, arresto lento) con microprocessore per controllo dei cicli di lavoro. N. 6 termostati digitali per il controllo indipendente della parte centrale ed esterna della piastra (Tolleranza +/-1° C). Contacolpi digitale. Rapido accesso alla piastra per la manutenzione e pulizia periodica. Realizziamo formati speciali a richiesta sino a 4,20 m.

**UK** Automatic press with two work stations especially designed for sublimatic printing. Equally suitable for sportswear, promotional items, socks, stockings, furniture panels, gloves, carpets, knitted goods aluminium plates and glass etc. Hydraulically operated with automatic dual speed head. Dual speed regulated by a promotional ramp (rapid start, slow stop) with a microprocessor for the control of the working cycles. N. 6 digital thermoregulators for the independent control of the central and outer edges of the heated plate (Toll +/- 1° C). Digital counter. The printing surface can be easily cleaned on the periodic maintenance. We realise special plate dimensions up to 4,20 m.

**D** Automatische Presse mit zwei Arbeitsstationen, besonders geeignet für den Sublimatdruck. Uniformer Druck auf: Sportanzügen, Badebekleidung, Werbeartikel, Strümpfe und Stumpfhosen, Möbelplatten, Handschuhen, Strickwaren, Teppichen, Aluminiumplatten und Glas etc. Hydraulische Funktion mit automatischer Verschiebung des Presskopfes. Geschwindigkeit des Presskopfes proportional durch Mikroprozessor reguliert (schnelle Anfahrt, gebremste Ankunft). 6 digitale Temperaturkontrollen zur unabhängigen Kontrolle der Heizplattenmitte und dessen Randes (Tolleranz +/-1° C). Digitaler Stückzähler. Rasche Reinigungsmöglichkeit zur periodischen Wartung der Heizplatte. Wir realisieren auf Anfrage Plattenformate bis 4,20 m.

**F** Presse automatique avec deux stations de travail. Particulièrement indiquée pour la thermoimpression sublimatique uniforme sur: tenues de sport, costumes de bain, articles de publicité, chaussettes, bas, panneaux pour meubles, gants, tricots, tapis, fols de aluminium et glass etc. Fonctionnement hydraulique avec mouvement automatique de la tête. Vitesse de mouvement réglée par une rampe proportionnelle (départ rapide, fermeture douce) avec processeur pour un contrôle des cycles de travail. N. 6 thermoregulateurs digitaux pour un contrôle indépendant dans la partie centrale extérieure du plateau (Toll. +/- 10 C). Digital compte-coup. Accès rapide sur plateau pour manutention et nettoyage périodique. Nous réalisons des formats spécials jusqu'à 4,20 m.

**Termostampa su maglieria sportiva**  
**Thermoprinting of jerseys**  
**Thermodruck auf Sporttrikots**  
**Thermoimpression sur tricots de sport**



Heat Seal Machines